

MANTENIMIENTO EN TALLER DE LA CADENA



TABLA COMPARATIVA DE AFILADORAS



620-230 520-230 410-230 5901810

CARACTERÍSTICAS				
Tamaño de disco	5 3/4" (145 mm)	5 3/4" (145 mm)	5 3/4" (145 mm)	4 1/8" (105 mm)
Número de discos incluidos	3	3	3	2
Tamaño paso cadena máx.	3/4"	.404"	.404"	.404"
Funcionamiento unidireccional del motor para seguridad	●	●	●	●
Bloque de desbaste incluido	●	●	●	●
Plantilla de referencia rápida incluida	●	●	●	●
Ajustes del ángulo de la placa superior	●	●	●	●
Luz incorporada	●	●	●	-
Ajustes del ángulo inferior	●	●	●	-
Banco de cadena con autocentrado	●	●	●	●
Operación de fijación al banco sin manos	●	-	-	-
Sistema hidráulico	●	-	-	-

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS				
Voltios	230	230	230	230
Hercios	50	50	50	50
Vatios	214	214	214	85

AFILADORA PROFESIONAL HIDRAÚLICA X-CHAIN

Monofásico,


Transmisión directa, unidireccional,
230 V CA, 50 Hz, 214 vatios,

DURADERA Y CÓMODA

- Sujeción de cadena automática.
- Sistema hidráulico de calidad de alta duración con protección
- Incorpora una lámpara de 15watt para mejor visibilidad

RÁPIDA


- Gran mordaza para mayor estabilidad y mayor precisión.
- Ajuste preciso para cadenas de .043" .050" .058" .063" .080" y .122"
- Guías de ajuste para un trabajo más rápido

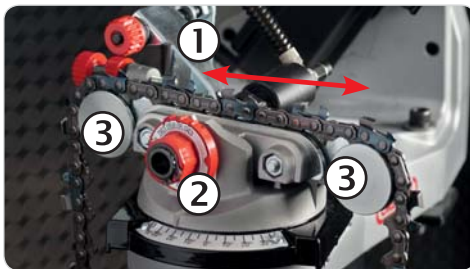


Peso neto 7,7Kg

PRECISA

- Geometría de afilado óptima
- Mejor rendimiento de la cadena

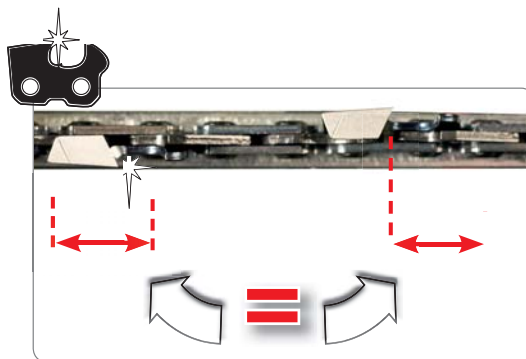

Galga	Paso
1,1mm ▶ 3,1mm	1/4" ▶ 3/4"



Ref		x/Pack	x/Box
620-230	Máquina completa con 3 discos (3.2mm, 4.7mm, 6mm)	x3	1

Mejor

ESMERILADORA DE CADENA DE SIERRA PARA BANCO

Monofásico,

Transmisión directa, unidireccional,
230 V CA, 50 Hz, 214 vatios,

COMFORTABLE WITH ERGONOMIC MOTION CONTROLS

- Large ergonomic handle with release button
- Incorporate a 15 watt lamp for Mejor visibility.
- Torsion spring for comfort grinding

RÁPIDA


- Diseño avanzado
- Indexación del conjunto de tope de cadena
- Botón de liberación del cabezal motor
- Autocentrado y esmerilado rápido*



Peso neto 6Kg

PRECISA

- Optimum grind geometry
- Enhanced chain RENDIMIENTO

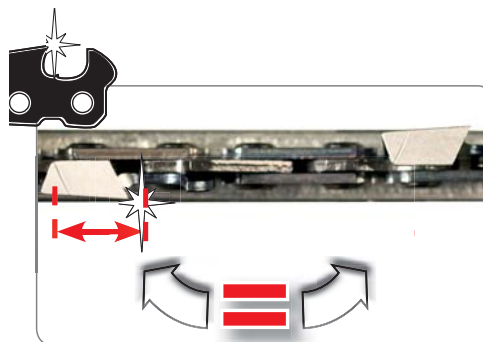

* To grind 3/4 pitch saw chain on the 520-230, use Oregon 571887 (3/4 pitch use adaptor kit). It is available as separate accessory



OregonProducts.com

Ref		x/Pack	x/Box
520-230	Máquina completa con 3 discos (3.2mm, 4.7mm, 6mm)	x3	4

For spare parts and exploded views see OregonProducts.eu

Mejor

AFILADORA DE BANCO

- Fácil de usar.
- Motor de larga duración.
- Afilado prefiso y eficiente.
- Luz incorporada
- Montaje en pared o banco
- Giro unidireccional del motor para funcionamiento seguro
- Ajustes fáciles de usar

ESPECIFICACIONES:

- 230V-CA, 50 Hz, 214 vatios



Galga	Paso
1,1mm ▶ 2 mm	1/4" ▶ 0,404"

Peso neto 7,3Kg

Ref		x/Pack	unid/caja
410-230	Unidad completa con 3 discos afilado (3.2mm, 4.7mm & 6mm)	x2	6

Para ver los despieces visitar OregonProducts.eu

Bueno

MINIGRINDER DE BANCO

- La alternativa compacta a las amoladoras de sobremesa de mayor tamaño.
- Ideal para los propietarios de motosierras y de talleres pequeños.
- Duradero
- Esmerilado preciso y duradero

ESPECIFICACIONES:

- Monofásico, 230V-CA, 50 Hz, 85 vatios

Galga	Paso
1,1mm ▶ 2 mm	1/4" ▶ 0,404"

Ref		x/Pack	unid/caja
5901810	Unidad completa con 2 discos afilado (3.2mm & 4.7mm)	x2	6



Peso neto 2Kg



www.oregonproducts.com

B Para ver los despieces visitar OregonProducts.eu

DISCOS DE AFILADO



(*) 1 box
 = 5 packs 32659P= 25 EA discos
 = 5 packs 32660P= 20 EA discos
 = 5 packs 295453P = 15 EA discos
 = 5 packs 295394P = 25 EA discos
 = 5 packs 295396P = 20 EA discos
 = 5 packs 106547P = 25 EA discos
 = 5 packs 106548P = 20 EA discos
 = 5 packs 106549P = 15 EA discos



- Discos de afilado de corundum (óxido de aluminio) de alta calidad
- Dureza media para cadenas “ligeramente” dañadas
- Suave, fiable y preciso

Ref					(*) unid/caja
		mm	mm	mm	
32659P (5-Pack)	3/8" low pro, .325", 1/4"	145	3,2	22,3	5
32660P (4-Pack)	3/8", .404"	145	4,7	22,3	5
32661P (3-Pack)	All	145	6	22,3	5



- Discos de afilado de corundum (óxido de aluminio) de alta calidad
- Discos de gran dureza para cadenas muy dañadas
- Rápido, preciso y de larga duración

Ref					(*) unid/caja
		mm	mm	mm	
295394P (5-Pack)	3/8", low pro .325", 1/4"	145	3,2	22,3	5
295396P (4-Pack)	3/8", .404"	145	4,7	22,3	5



Ref					(*) unid/caja
		mm	mm	mm	
106547P (5-Pack)	3/8", low pro .325", 1/4"	105	3,2	22,2	5
106548P (4-Pack)	3/8", .404"	105	4,7	22,2	5
106549P (3-Pack)	All	105	6	22,2	5



ROMPEDOR DE BANCO

- Fácil funcionamiento de la palanca.
- Extrae remaches de las cadenas de 1/4", .325", 3/8" y .404" de paso.
- Nuevo diseño ergonómico de la manivela para mayor comodidad
- Manual de instrucciones universal actualizado

Ref		unid/caja
24548A	Completa con punzones y yunque 111939	10
109644	Punzones para cadenas con paso 1/4", 3/8"-90	1
38594	Punzones para cadenas con paso 0,325", 3/8", 3/8"-91 y 0,404"	1
111939	1. Yunque para cadenas con paso 1/4", 0,325", 3/8", 3/8"-91/90 y 0,404"	1
105530	2. Yunque ajustable para cadenas de pasos 1/4", .325", 3/8", y .404"	1



Incluido en la caja



Para ver los despieces visitar OregonProducts.eu

REMACHADOR DE BANCO

- Remacha de modo firme y homogéneo.
- Remacha cualquier tipo de cadena desde 1/4" a .404" de paso y galga de 1,1 mm a 2,0 mm.
- Nuevo diseño ergonómico de la manivela para mayor comodidad
- Manual de instrucciones universal actualizado

Ref		unid/caja
24549A	Completo con cabezas y manillas	10
38598	Prisma de remachador para cadenas con paso 1/4", .325" y 3/8"-90/91 (B)	1
38597	Prisma de remachador para cadenas con paso 3/8" y 0,404" (A)	1
38599	Manilla (A)	1
38600	Manilla (B)	1



Incluido en la caja



Para ver los despieces visitar OregonProducts.eu

REMACHADORA ELÉCTRICA

- Para remachar gran cantidad de cadenas
- Cuerpo de fundición reforzado
- Compacta y fácil de instalar
- Maquina con gran par-motor para remachar cadenas de hasta paso ,404"
- Equipamiento completo
- Resultados profesionales



- Fácil. Pueden utilizarse ambas manos con el volante de presión



- Equipado con un juego completo de cabezas remachadoras y yunques
- Marca "A": 3/8" Ø .404"
- Marca "B": 1/4" Ø .325"



- Remache de precisión comparable a los de fabrica



Ahorro de un 25% del tiempo comparado con un remachador manual. Rendimiento de alta calidad.

Galga	Paso
1,1mm ▶ 2 mm	1/4" ▶ 0,404"

ESPECIFICACIONES:

- Monofásico, 230V-CA, 50 Hz, 85 vatios
- Peso 7,5Kg



www.oregonproducts.com

Ref		unid/caja
542655	Remachadora eléctrica	1

Para ver los despieces visitar OregonProducts.eu